



**APPLICATIONS**

Test holes

Micropiles

Anchoring

Water wells

Restoration work


**BERE**

**46-4V-855**

**BERETTA®**

**Hydraulic Rotary Head for series 4**



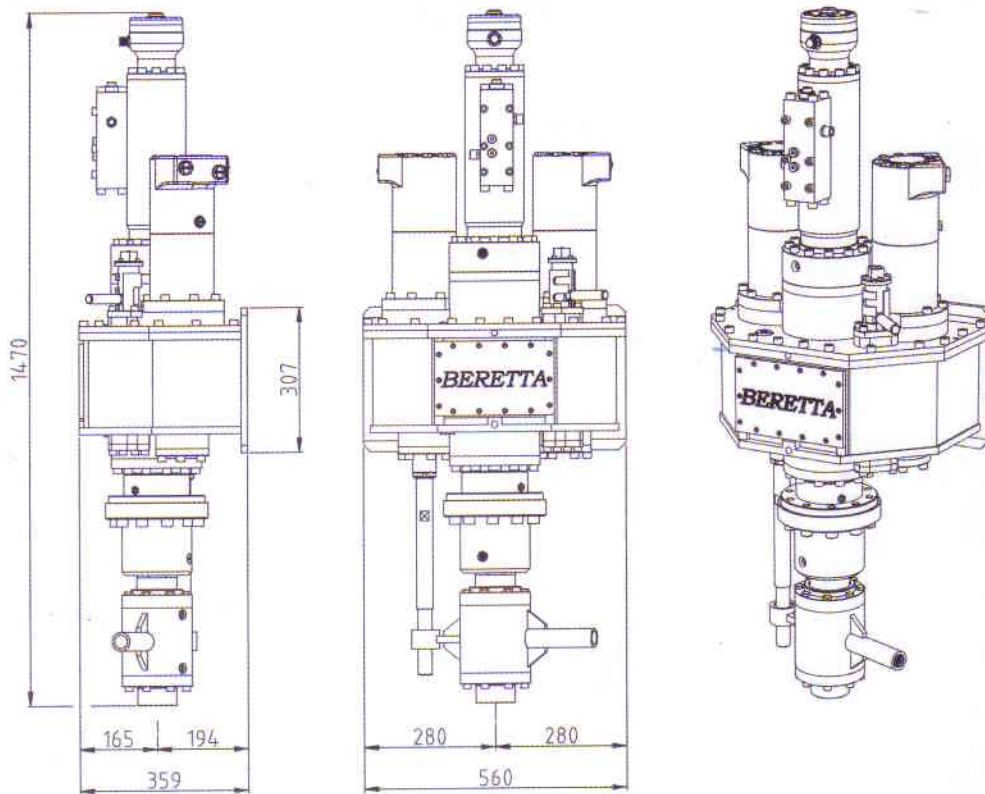

**Technical data**

SPEED	A			B			C		
	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	616	4546	59	803	5926	45	1010	7454	35
2°	308	2273	118	401	2959	90	505	3727	70
3°	157	1159	230	205	1513	176	258	1904	140
4°	78	576	460	102	753	352	129	952	280

**ROTARY HEAD PERFORMANCES**

Portata olio / Max oil feed = 115 l/min (30,4 gal/min)

Pressione massima / Max working pressure = 215 bar (3058 PSI)

**TOP HAMMER PERFORMANCES**

Martello / Top hammer = DM85S

Frequenza / Impact frequency = 1300 BPM

Energia max di impatto / Max impact energy = 270 Nm (300 ft lbs)

Portata olio / Max oil feed = 25 l/min (6,6 gal/min)

Pressione massima / Max working pressure = 100-140 bar (1422-1990 PSI)

Peso totale / Total weight = 390 Kg (860 lb)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità  
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility  
 Revisione depliant N. 0 - Ottobre 2010 / Brochure revision N. 0 - October 2010



**Beretta Alfredo** s.r.l.

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10  
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08  
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323

