




## APPLICATIONS

- Test-holes
- Micropiles
- Anchoring
- Jet grouting
- Water wells
- Restoration work

**BERETTA®**

**55 - 8V**

the most powerful rammer for series 55 and series 15

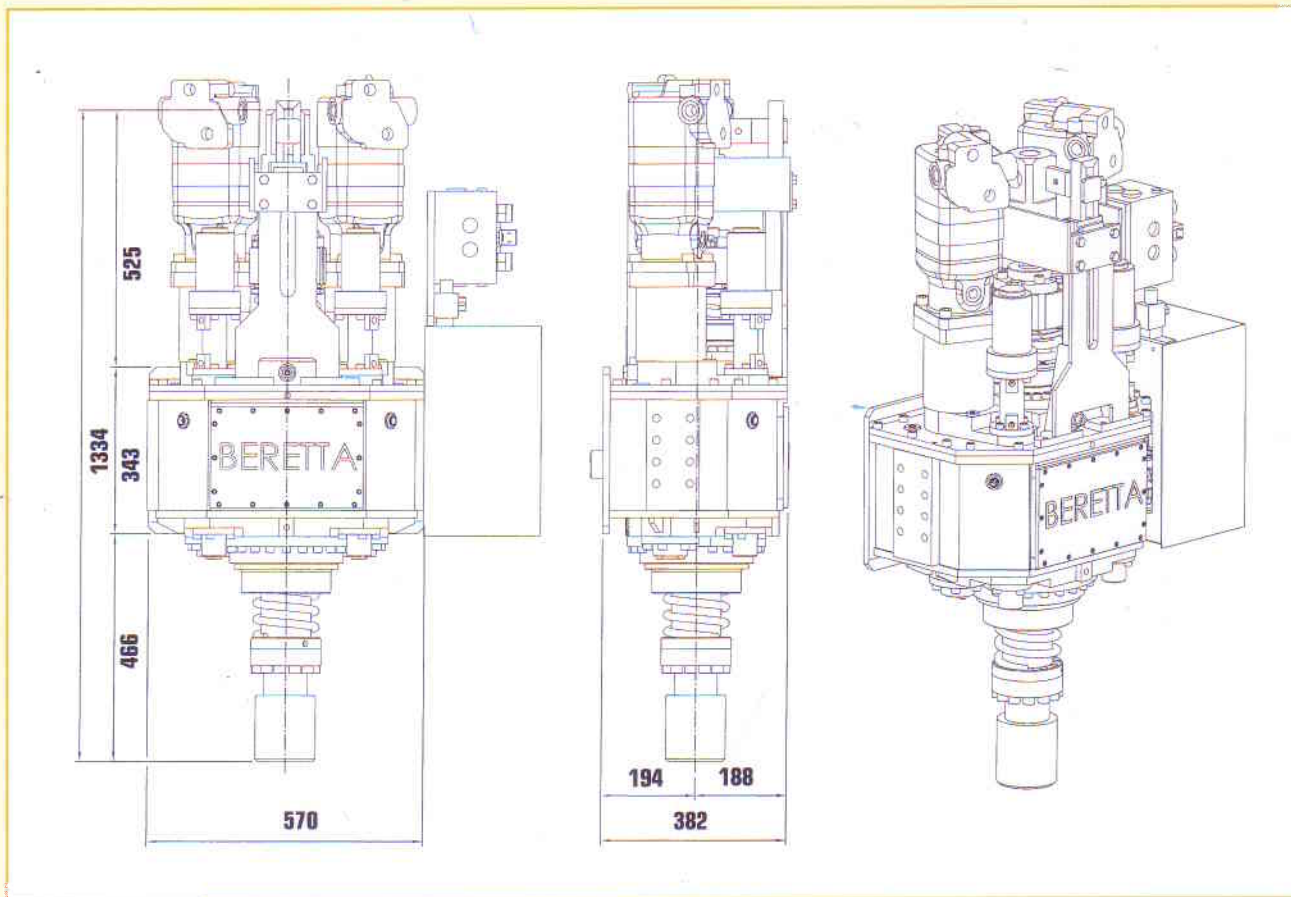

**Sistema brevettato - Patented System**

**Technical data**

SPEED	A			B			C		
	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM	daNm	lb ft	RPM
1°	1894	13978	30	1587	11712	36	1389	10251	42
2°	1233	9100	47	1162	8576	50	1116	8236	52
3°	1102	8133	53	795	5867	74	597	4406	97
4°	862	6362	68	555	4096	106	357	2635	164
5°	440	3247	132	370	2731	158	325	2399	180
6°	250	1845	239	241	1779	243	231	1705	260
7°	200	1476	290	129	952	453	84	620	704
8°	134	989	437	86	635	680	55	406	1050

**ROTARY PERFORMANCES - for series 5 and series 15**

Portata olio / Max oil feed = 160 l/min (42,0 gal/min)

Pressione massima / Max working pressure = 230 bar (3267 PSI)

Diametro interno per jet grouting / Inside diameter for jet grouting = 92 mm (3,62 in)

Peso totale / Total weight = 510 Kg (1120 lb)

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità  
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility  
 Revisione depliant N. 0 - Ottobre 2010 / Brochure revision N. 0 - October 2010



# Beretta Alfredo s.r.l.

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10  
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08  
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323

