





APPLICATIONS

Micropiles

Anchoring

Water wells

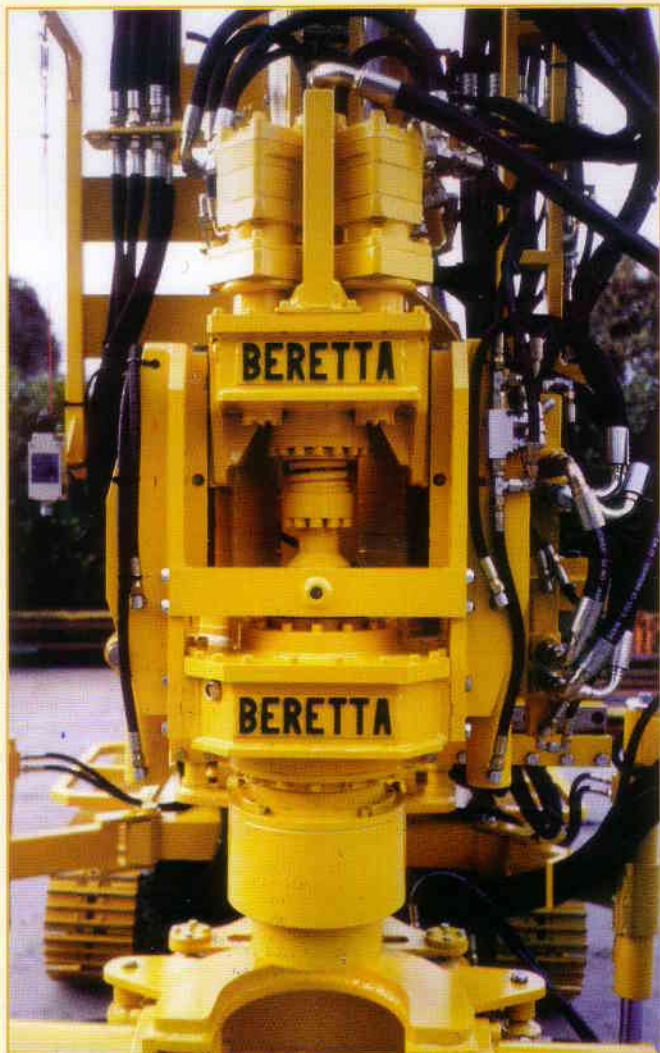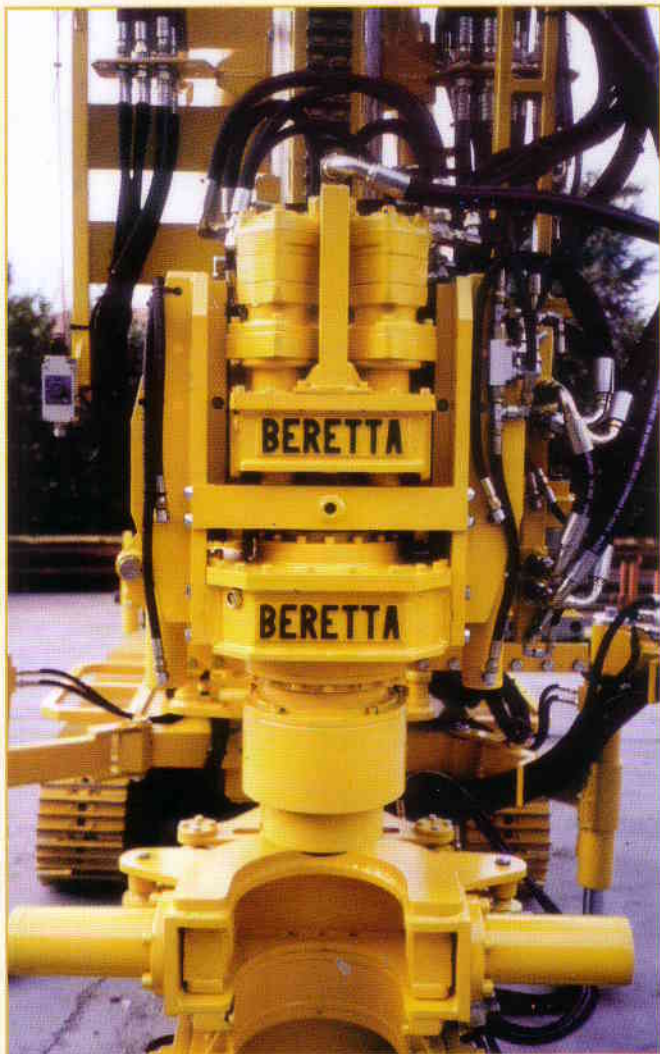

RMS 415




BERETTA®

Hydraulic Rotary Head for T161 - T152 - T150 - T159 - T159M1



RMS 415 ROTARY HEAD - Technical data

Doppia testa con utilizzo in contemporanea di aste e tubi di rivestimento con rotazioni indipendenti una dall'altra.
 Double head for casings with the contemporaneous use of independently-rotating rods and casings.

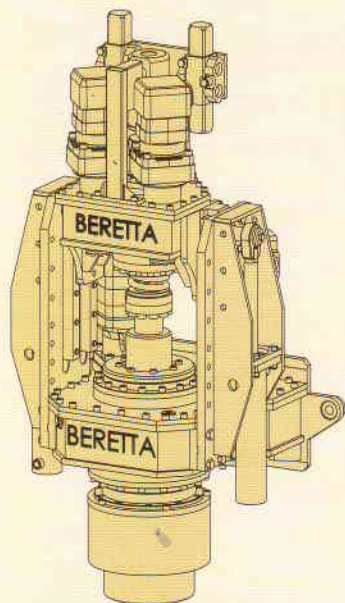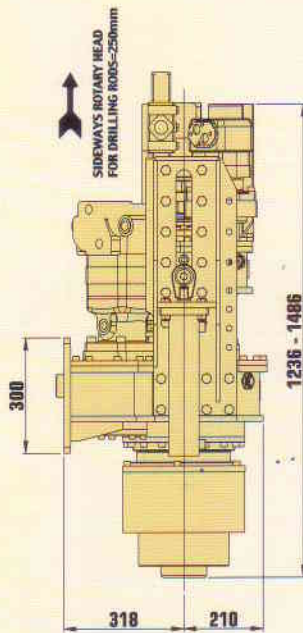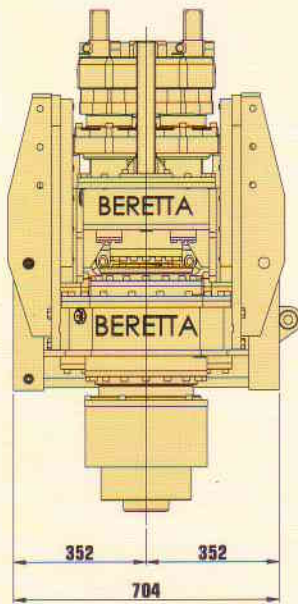

ROTARY HEAD FOR CASINGS

TYPE	SPEED	TORQUE (daNm)	TORQUE (lb ft)	RPM (n/min)
A	1°	3000	22140	18
	2°	1500	11070	36
	3° optional	950	7011	58
B	1°	2500	18450	20
	2°	1250	9225	40
	3° optional	750	5535	70
C	1°	2200	16236	24
	2°	1100	8118	48
	3° optional	560	4133	92
D	1°	1550	11439	34
	2°	775	5720	68
	3° optional	400	2952	130
Max oil feed:		160 l/min	42,3 gal/min	
Max working pressure:		230 Bar	3271 PSI	

ROTARY HEAD FOR DRILLING RODS

TYPE	SPEED	TORQUE (daNm)	TORQUE (lb ft)	RPM (n/min)
A	1°	936	6904	41
	2°	468	3452	82
B	1°	767	5657	51
	2°	383	2825	102
C	1°	610	4499	64
	2°	305	2250	132
D	1°	468	3452	82
	2°	234	1726	164
E	1°	374	2758	102
	2°	187	1379	204
F	1°	300	2213	128
	2°	150	1106	256
Max oil feed:		115 l/min	30,4 gal/min	
Max working pressure:		210 Bar	2987 PSI	

TOTAL WEIGHT: **720 kg** **1587 lb**

Rotary head for: T57 Geo - T 151 - T152 - T159M1

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 Revisione depliant N. 6 - Febbraio 2011 / Brochure revision N. 6 - February 2011



Beretta Alfredo s.r.l.

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323

