





T157 geo

**BERETTA**<sup>®</sup>

Perforatrice Idraulica • Hydraulic Drilling



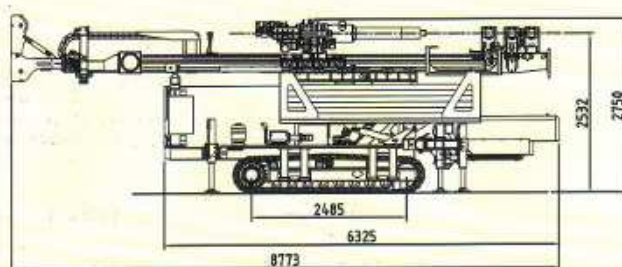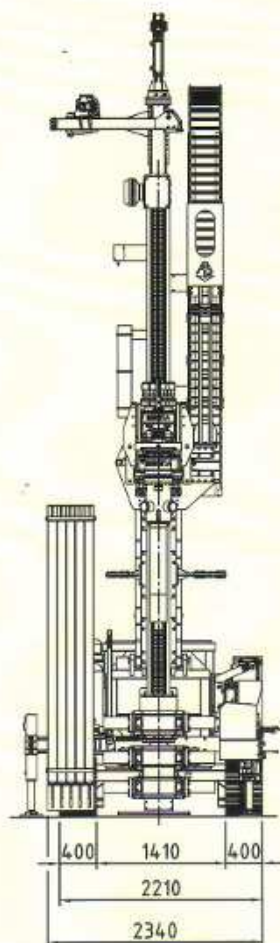

**Caratteristiche tecniche**

**MOTORE DIESEL SILENZIATO**

tipo  
potenza  
rumorosità motore  
capacità serbatoio gasolio

**CARRO CINGOLATO**

velocità  
pressione specifica al suolo  
larghezza pattini in acciaio  
larghezza carro cingolato

**SLITTA S15-2**

corsa carrello testa rotazione  
tiro-spinta rapido motoriduttore  
velocità salita-discesa rapida

**TESTA ROTAZIONE RMS 415**

coppia max testa per tubi rivestimento  
giri testa per tubi rivestimento  
numero marce  
coppia max testa per aste di perforazione  
giri testa per aste di perforazione  
numero marce  
corsa spostamento laterale

**MORSA TRIPLA**

diametri bloccaggio  
forza di chiusura  
coppia svitamento

**ARGANO**

diametro fune  
capacità fune  
tiro massimo  
velocità massima

**ARGANO P4**

diametro fune  
capacità fune  
tiro massimo

**POMPA ACQUA**

**POMPA FANGO A VITE**

**IMPIANTO IDRAULICO**

pompe n. 1, 2, 3  
pompe n. 4, 5, 6  
pompe n. 7, 8, 9  
pressione massima  
capacità serbatoio idraulico

**PESO TOTALE MACCHINA**

**Technical data**

**SILENCED DIESEL ENGINE**

type  
power  
noise engine  
fuel tank capacity

**PERKINS 1106D.E66TA**  
**186 KW -250 HP -2200 rpm**  
**71 dBA**  
**140 l**

**CRAWLERS**

speed  
ground bearing pressure  
rubber shoe width  
crawlers width

**0 - 3 km/h**  
**7,6 N/cm2**  
**400 mm**  
**2200 mm**

**MAST S15-2"**

stroke of rotary head  
fast ratiomotor pull-push  
rapid up-down speed

**4000 mm**  
**14 tons - opt 20 tons**  
**26 m/min**

**RMS 415 ROTARY HEAD**

max torque rotary head for casings  
speed rotary head for casings  
speed number  
max torque rotary head for drilling rods  
speed rotary head for drilling rods  
speed number  
sideways travel stroke

**2500 daNm - opt 3000 daNm**  
**0 - 70 rpm**  
**3**  
**890 daNm**  
**0 - 80 rpm**  
**2**  
**580 mm**

**TRIPLE CLAMP**

blocking diameter  
clamping force  
break-out torque

**50 - 324 mm.**  
**205 KN**  
**52 KNm**

**SERVICE WINCH**

rope diameter  
rope capacity  
max line pull  
max speed

**10 mm.**  
**50 m.**  
**2000 kg**  
**32 m/min**

**P4 WINCH**

rope diameter  
rope capacity  
max line pull

**6 mm**  
**36 m**  
**400 kg**

**CLEAN WATER PUMP**

**SCREW MUD PUMP**

**200 l/min - 50 BAR**  
**800 l/min - 26 BAR**

**HYDRAULIC SYSTEM**

pumps n. 1, 2, 3  
pumps n. 4, 5, 6  
pumps n. 7, 8, 9  
max pressure  
oil sump capacity

**n. 9 gear pumps**  
**n. 3 x 100 l/min**  
**n. 3 x 55 l/min**  
**n. 3 x 35 l/min**  
**250 BAR**  
**350 l**

**WEIGHT TOTAL MACHINE**

**15,5 ton**

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso né responsabilità  
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility



**Beretta Alfredo**

s.r.l.

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10  
Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08  
www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323

